

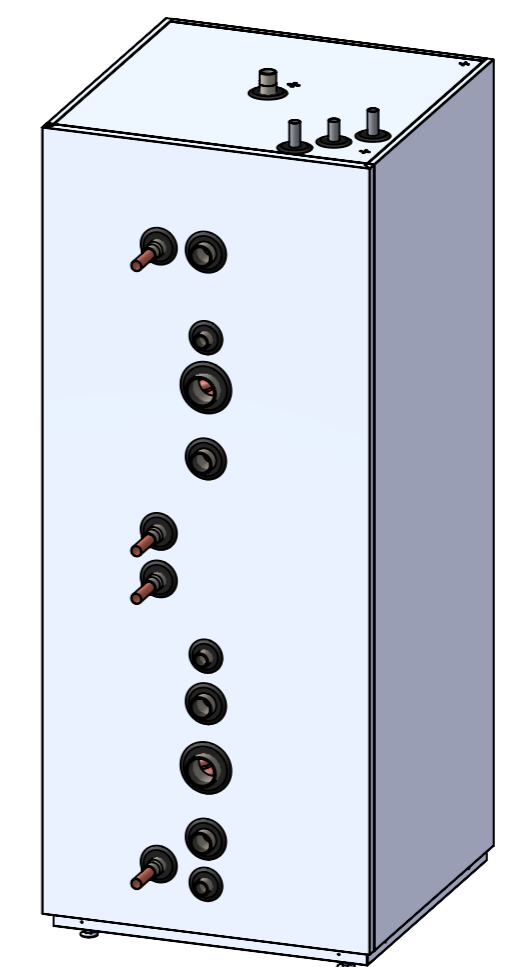


Rev.Nr:	Typ av ändring	Datum	Namn
---------	----------------	-------	------

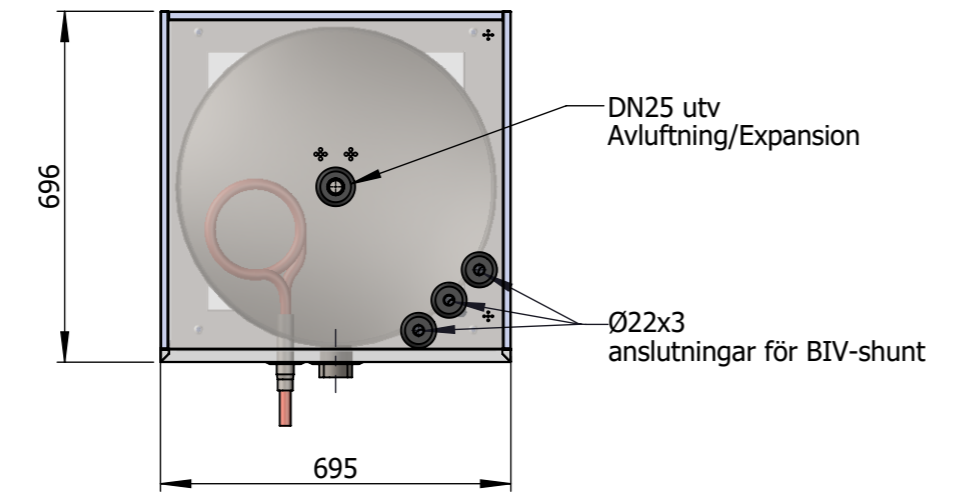

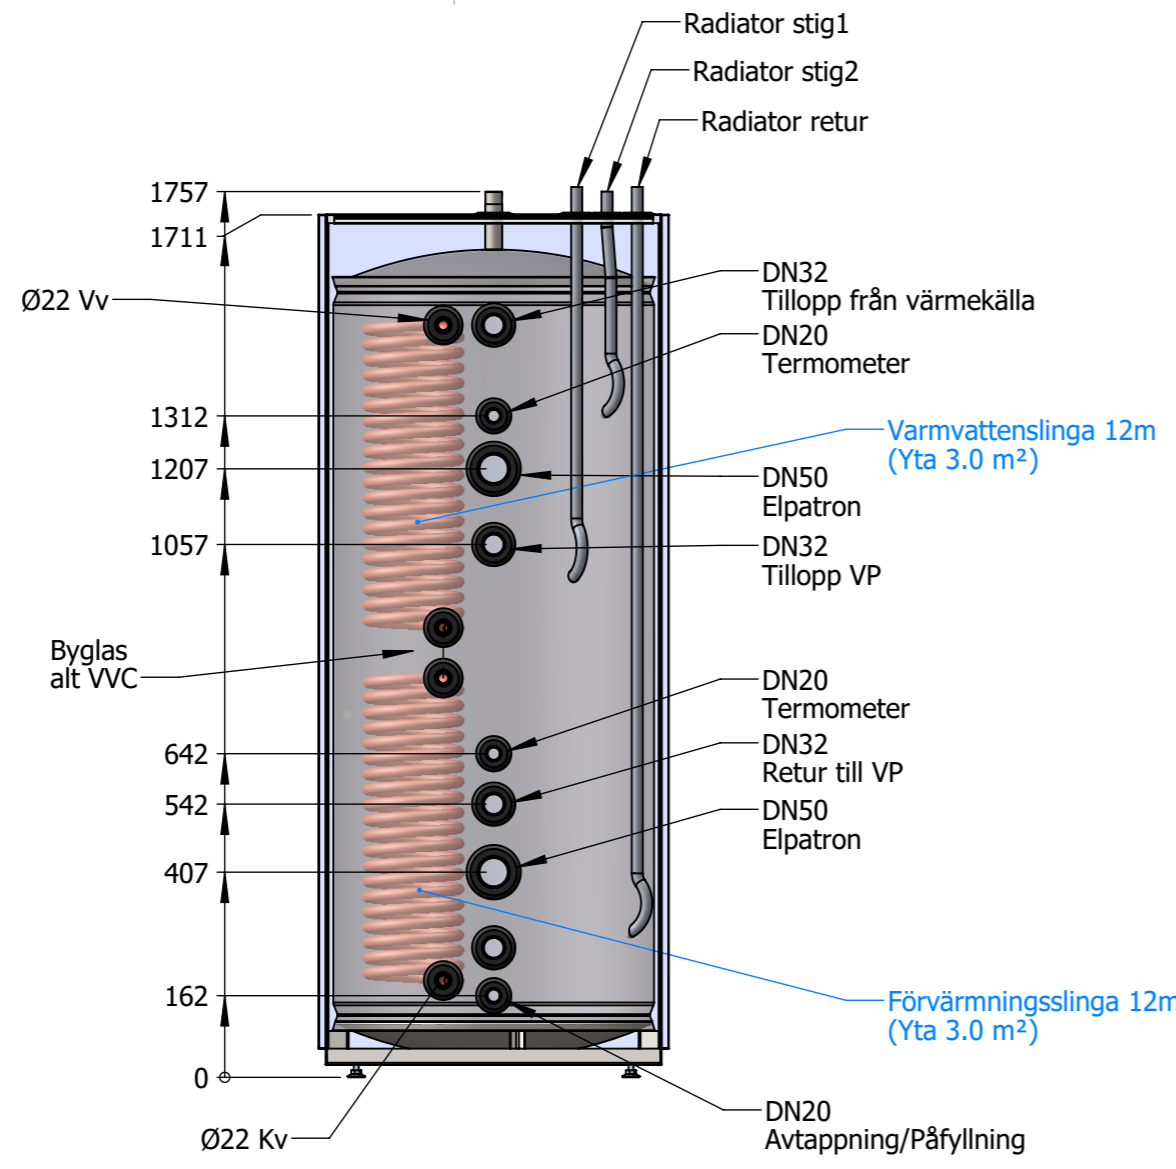


- UTUSTNING:**
- Varmvattenslinga B12L
  - Fövärmningsslinga BF12

**TEKNISKA DATA:**

Bredd.....	695 mm
Djup.....	696 mm
Höjd (max).....	1770 mm
Drifttryck rad (max).....	3 bar
Drifttryck vvb (max).....	10 bar
Drifttemp (max).....	100 °C
Vikt.....	137 Kg
Reshöjd.....	1840 mm
Varmhållningsförlust.....	101 W
Volym vvb.....	7 L
Volym tot.....	473 L
Energiklass.....	C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Detta handling är ej utom vårt medgivande kopieras.  
 Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehörigheten användas.  
 Övertredelse härav beivras med stöd av gällande lag.  
 This document must not be copied without our written permission  
 and the contents thereof must not be imparted to a third party or  
 be used for any unauthorized purpose.

Vikt Kg:	Datum: <b>2017-10-25</b>	Konstruerad av: <b>JOE</b>	Godkänd av: <b>JOS</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A3</b>	Blad Nr:
			Namn:		Art. Nr: <b>501V-693000-E17</b>	
	Gen. tol: EN ISO 13920-DG		TIV-500L/2xB12L			
	Generell Ra: 		Ritningsnummer:		Revision:	