



# TIDA300/FR200

En rektangulär isolerad tank, vitlackerad 60-modul med toppanslutningar. Slät front med infällda termometrar och med en vitvaras utseende, gör den placerbar i synliga utrymmen som i tvättstugan eller ekonomiutrymmet. Isoleringen är av 45 mm mineralull i sidorna och 60 mm i toppen. Varmvattenberedaren på 185 liter säkerställer den mängden varmvatten då en lägre laddtemperatur är önskvärd (t.ex 45°C "ekonomiladdning" med värmepump).

Används ofta som fristående varmvattenberedare till värmepump eller annan värmekälla




TIDA 300 finns i flera (9 st) olika standardutföranden som täcker de allra flesta behov och kombinationer av energislåg.

Modell.....	TIDA-300L/FR200
Artikelnr.....	304-202000
RSK-nr.....	6137160
Tank.....	Beredartank (VVB)
Mått.....	600x600x1700
Volym radiator.....	105 Liter
Volym varmvatten.....	185 Liter
Tryckklass radiator.....	3 Bar
Tryckklass varmvatten.....	10 Bar
Vikt.....	100 kg
Ytterhölje.....	Vitlackerad plåt
Anslutning.....	Topp
Utrustning.....	185 liter varmvattenberedare rostfri

**En smidig Beredartank med toppanslutning för synliga utrymmen!**

## Installation Beredartank

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BORÖ ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

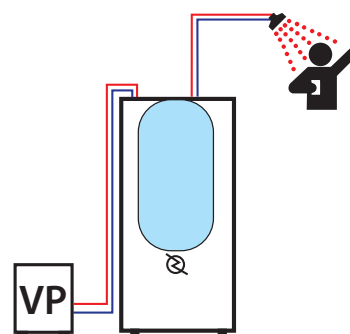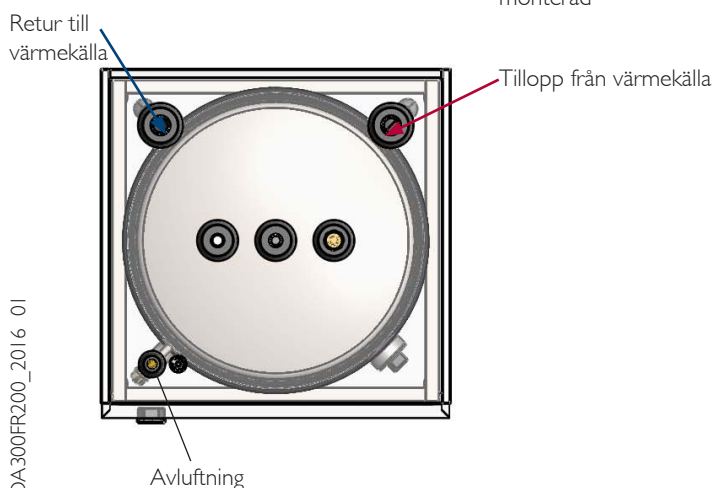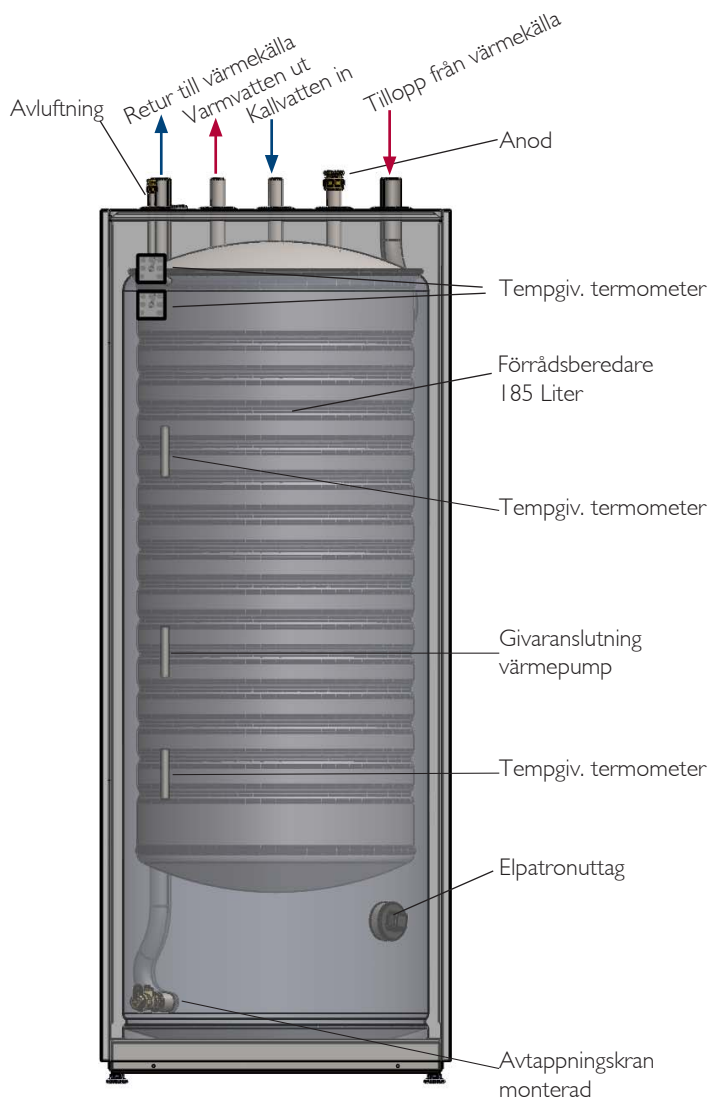

**Funktion** Varmvattenberedaren (FR200) har en yttre laddkrets som uppvärms via Värmepumpen, eller annan värmekälla.

TIDA med monterat överskåp för att dölja alla röranslutningar.



## Tillbehör

Överskåp .....	Art.nr 18-5000
Storlek 600x600x höjd 300	
Underskåp .....	Art.nr 18-5100
Storlek 600x600x höjd 300	
Elpatron 3 kW .....	Art.nr 1-60064
Elpatron 6 kW .....	Art.nr 1-60063
Elpatron 9 kW .....	Art.nr 1-60093
Blandningsventil Vv .....	Art.nr 001-1006

## Energiklassificering

Tillverkare .....	Borö Pannan AB
Modellbeteckning .....	TIDA 300
Energieffektivitetsklass .....	D
Varmhållningsförlust .....	119 w
Volym .....	284 L

Se separat ritning för mer detaljer och installation!

